



/ ADU ASIM

Empotrable de piso para iluminación de exterior IP67. Con marco redondo y haz de luz asimétrico.

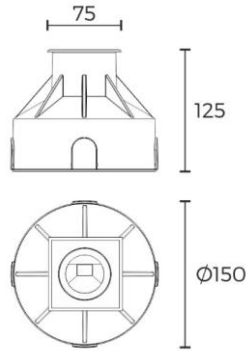

potencia	ángulo	color	flujo	lm/w	CRI	dim	tensión	driver	código
5,7W	29x44	3000K	161 lm	28 lm/w	<90	TRIAC	220V	externo	16.AA66.2040.____

/ montaje

fijación	piso
tipo	empotrable
aplicación	exterior

/ medidas y movimiento

IP	67
IK	07
clase	II

/ medidas y movimiento

generales	75x75x125 mm
cut out	Ø152x125mm
regulación	-
peso	0,26kg

/ colores

.10 acero inoxidable

* Incluye caja de instalación. Las medidas proporcionadas contemplan la instalación con la misma. Consultar el manual de instalación para la su correcta colocación.

