


/ ADU ASIM

Empotrable de piso para iluminación de exterior IP67. Con haz de luz asimétrico. Sin marco para mayor integración con la superficie.

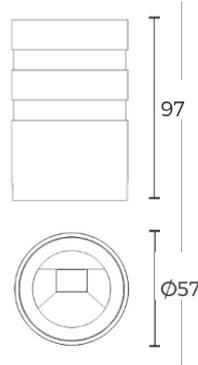

potencia	ángulo	color	flujo	lm/w	CRI	dim	tensión	driver	código
5,7W	29x44	3000K	822 lm	144 lm/w	<90	TRIAC	220V	externo	16.AA66.3040.____

/ montaje

fijación	piso
tipo	empotrable
aplicación	exterior

/ medidas y movimiento

IP	67
IK	07
clase	II

/ medidas y movimiento

generales	Ø57x97
cut out	Ø59x215mm
regulación	-
peso	0,26kg

/ colores

.09 gris grafito

* Incluye caja de instalación. Las medidas proporcionadas contemplan la instalación con la misma. Consultar el manual de instalación para la su correcta colocación.

