



IDEA

BIDIRECCIONAL

/KALU C 2.0

Aplique de pared para exterior de emisión de luz unidireccional de frente cuadrado.
Protección IP 65.

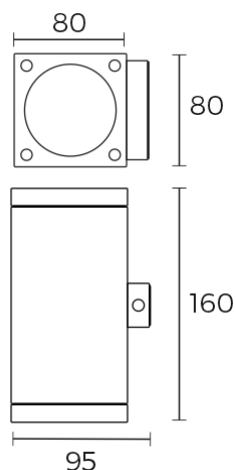

potencia	lámpara	zócalo	tensión	código
2X50W	PAR16 LED	GU10	220V	10.28.8110. __

/ montaje

fijación	pared
tipo	aplicar
aplicación	exterior

/ medidas y movimiento

generales	80X95X160mm
cut out	-
regulación	-
peso	-

/ medidas y movimiento

IP	65
IK	-
clase	I

/ colores

.09	gris grafito
.03	blanco texturado



