


/KAUS

06.76.4011. __

Empotrable de techo LED dimerizable

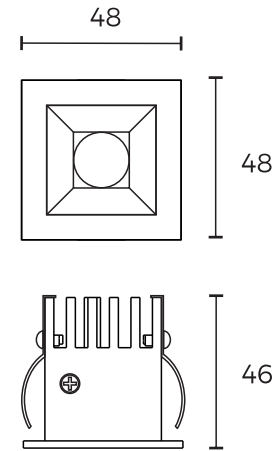

código	LED	potencia	temperatura	lúmenes	apertura	IP
06.76.4011. __	CREE	2,2W	3000K	200lm	30°	20

/especificaciones

montaje

fijación	techo
tipo montaje	empotrable
aplicación	interior

datos técnicos

tipo iluminación	LED
potencia	2,2W
temperatura	3000K
lúmenes	200lm
ángulo	30°
CRI	90
iluminación	directa
regulación	-
voltaje	220-240V
corriente	700mA
driver	externo dimerizable TCI (solo para 2 a 4 artefactos en serie)

protección y clase

IP	20
clase	II

dimensiones

generales	48x48x46mm
perforación	40x40mm

colores

- .03 blanco texturado
- .06 negro texturado

